3 NKV AD 10 - 15

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 4 до 45 куб.м/ч, напор – до 90 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 9 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура – для санитарной воды от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Рама – из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием; кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электронная система управления насосами, каждый насос имеет свой блок частотного регулирования (Active Driver) с защитой от «сухого» хода и перегрузки.
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе и один 8-литровый гидроаккумулятор.
Стандартное электропитание: 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F

ACTIVE DRIVER
СТР. 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 3 NKV AD
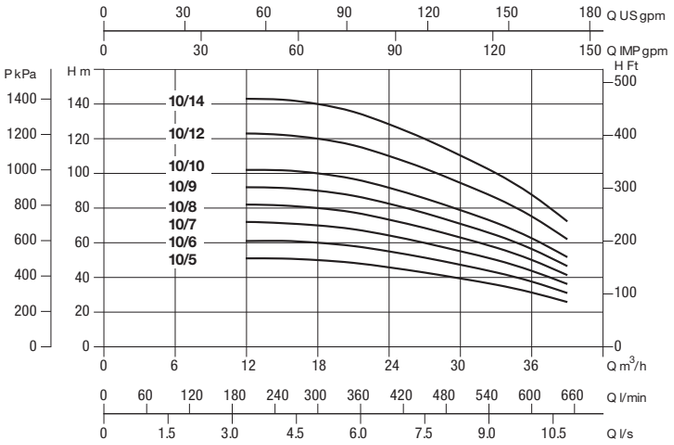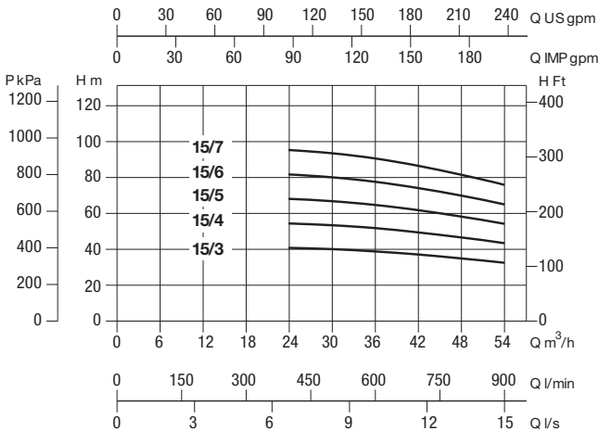
МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВ. ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q $м^3$/ч	H м.			
			кВт X 3	л. с. X 3			A	M	
3NKV A.D. 10/5 T	60120102	3 X 400 V ~	2,2	3	4-24	50-30	DN 80	DN 80	412
3NKV A.D. 10/6 T	60120103	3 X 400 V ~	2,2	3	4-24	60 -30	DN 80	DN 80	415
3NKV A.D. 10/7 T	60120104	3 X 400 V ~	3	4	4-24	70-40	DN 80	DN 80	445
3NKV A.D. 10/8 T	60120105	3 X 400 V ~	3	4	4-24	80-50	DN 80	DN 80	448
3NKV A.D. 10/9 T	60120106	3 X 400 V ~	3	4	4-24	90-50	DN 80	DN 80	452
3NKV A.D. 10/10 T	60120107	3 X 400 V ~	4	5,5	4-24	100-60	DN 80	DN 80	481
3NKV A.D. 10/12 T	60120108	3 X 400 V ~	4	5,5	4-24	120-70	DN 80	DN 80	485
3NKV A.D. 10/14 T	60120109	3 X 400 V ~	5,5	7,5	4-24	140 - 80	DN 80	DN 80	571
3NKV A.D. 15/3 T	60120110	3 X 400 V ~	3	4	8-30	40-30	DN 125	DN100	545
3NKV A.D. 15/4 T	60120111	3 X 400 V ~	4	5,5	8-30	50-40	DN 125	DN100	575
3NKV A.D. 15/5 T	60120112	3 X 400 V ~	4	5,5	8-30	65-50	DN 125	DN100	578
3NKV A.D. 15/6 T	60120113	3 X 400 V ~	5,5	7,5	8-30	80-60	DN 125	DN100	662
3NKV A.D. 15/7 T	60120114	3 X 400 V ~	5,5	7,5	8-30	90-70	DN 125	DN100	668