


BV 6

ИСПОЛНЕНИЕ



- Трех ходовой шаровой кран
- Редуцированный проход
- Резьбовое соединение по стандартам BSP и NPT
- Строительная длина по ТУ

По запросу возможно изготовление с верхним фланцем.

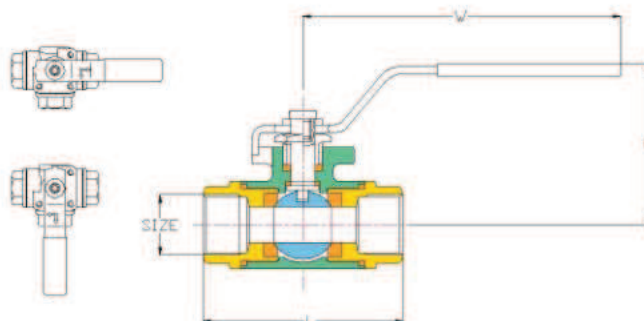

МАТЕРИАЛЫ

	СТАЛЬ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
КОРПУС	CW617N UNI EN 12165	A351 CF8M
КРЫШКА	CW617N UNI EN 12165	A351 CF8M
ШАР	CW617N UNI EN 12164	A182 F316
УПЛОТНЕНИЕ	PTFE	PTFE
ТИП L-ПОРТ	BV6-3600L	BV6-6666T-L
ТИП T-ПОРТ	BV6-3500T	BV6-6666T-T

РАЗМЕРЫ

Ду		L	W	H	L	W	H
DN 08	1/4"	67,0	120,0	62,0	79,0	158,0	66,0
DN 10	3/8"	67,0	120,0	62,0	79,0	158,0	66,0
DN 15	1/2"	77,0	120,0	64,0	79,0	158,0	66,0
DN 20	3/4"	87,0	170,0	75,0	86,0	158,0	75,0
DN 25	1"	105,0	170,0	80,5	108,0	186,0	78,0
DN 32	1 1/4"	122,4	170,0	93,0	124,0	213,0	93,0
DN 40	1 1/2"	138,4	230,0	111,0	134,0	237,0	96,0
DN 50	2"	166,0	230,0	122,0	164,0	237,0	96,0
				BV6-3600L / BV6-3500T		BV6-6666T-L / BV6-6666T-T	

Размеры в мм