

GARDENJET - GARDEN INOX - GARDEN COM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ




КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ



GARDENJET



GARDEN-INOX



GARDEN-COM

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.

Рабочий диапазон: производительность – от 0,4 до 5,4 куб.м/ч, напор – до 54 м. водяного столба.

Максимальное рабочее давление:

для Garden-com и GardenJet – 6 бар, для Garden-Inox – 8 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от 0°C до +40°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей Garden-Jet, нержавеющая сталь для моделей Garden-Inox,

технополимер для моделей Garden-Com; опора двигателя – алюминиевый сплав; рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.

Особенности. Двигатели оборудованы встроенным тепловым выключателем.

Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В.

Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.

Класс изоляции: F






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- JET

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
GARDENJET 82 M	102652010	1x220-240 V~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
GARDENJET 102 M	102652020	1x220-240 V~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
GARDENJET 92 M	102652030	1x220-240 V~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
GARDENJET 132 M	102652040	1x220-240 V~	1,49	1	1,36	6,6	25	450
GARDENJET-INOX 82 M	102657010	1x220-240 V~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
GARDENJET-INOX 102 M	102657020	1x220-240 V~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
GARDENJET-INOX 92 M	102657030	1x220-240 V~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
GARDENJET-INOX 132 M	102657040	1x220-240 V~	1,49	1	1,36	6,6	25	450
GARDENJET-COM 62 M	102682000	1x220-240 V~	0,72	0,44	0,6	3,12	12,5	450
GARDENJET-COM 82 M	102682010	1x220-240 V~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
GARDENJET-COM 102	102682020	1x220-240 V~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
GARDEN-INOX 40/50 M	102970740	1x220-240 V~	1,2	0,8	1,1	5,3	20	450

GARDENJET - GARDEN INOX - GARDEN COM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

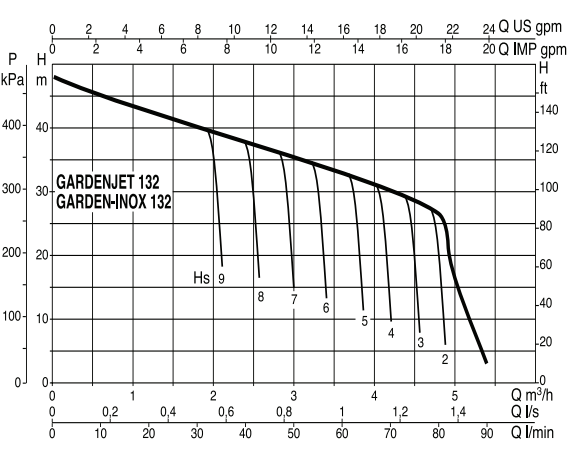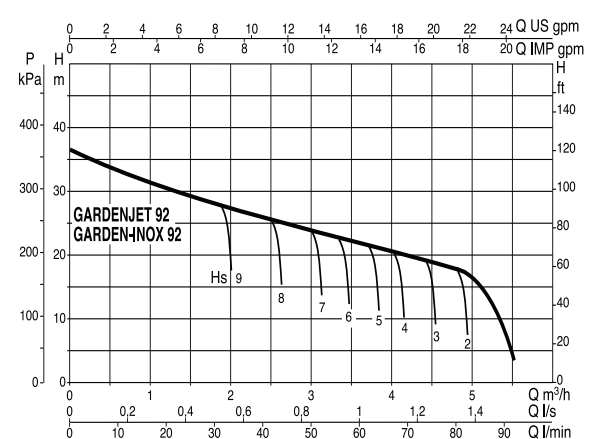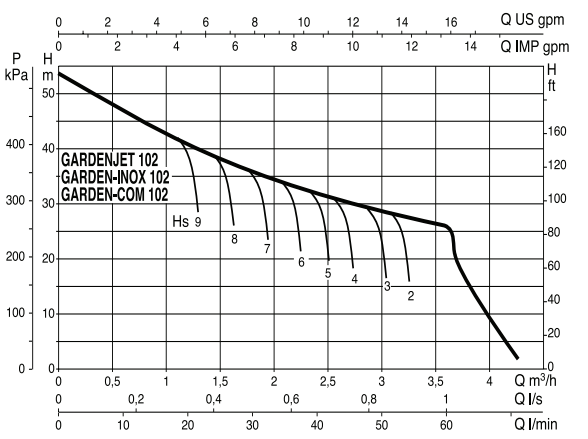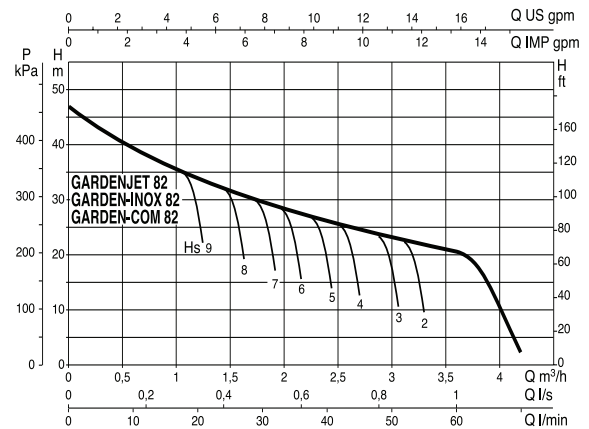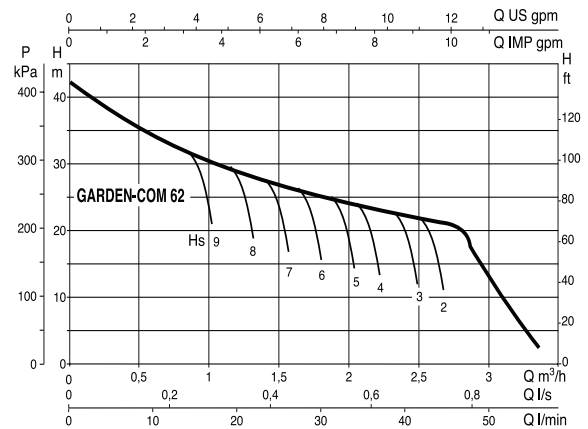


GARDENJET - GARDEN INOX - GARDEN COM


ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

РАЗМЕРЫ И ВЕС


GARDENJET

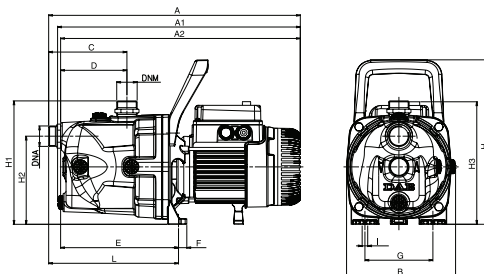

GARDEN-INOX

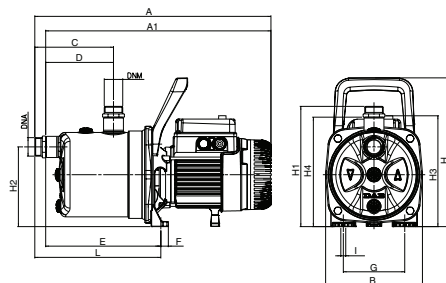

GARDEN-COM

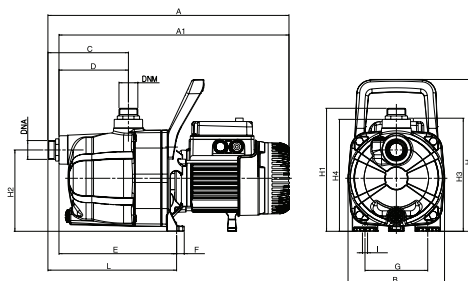

МОДЕЛЬ	A	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	H3	Ø	L	DNA	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	L/A	L/B	H			
GARDENJET 82	410	395	390	178	127	108	192	14	111	268	201	144	199	9	212	1" G	1" G	470	240	240	11	28
GARDENJET 102	429	414	409	178	127	108	192	14	111	268	200	144	209	9	212	1" G	1" G	470	240	240	12,8	28
GARDENJET 92	410	395	390	178	127	108	192	14	111	268	201	144	199	9	212	1" G	1" G	470	240	240	12	28
GARDENJET 132	429	414	409	178	127	108	192	14	111	268	200	144	209	9	212	1" G	1" G	470	240	240	13,8	28
GARDEN-INOX 82	424	406	174	142	122	207	14	111	268	216	144	199	197	9	227	1" G	1" G	470	240	240	10,7	28
GARDEN-INOX 102	444	424	174	142	122	207	14	111	268	216	144	209	197	9	227	1" G	1" G	470	240	240	12,5	28
GARDEN-INOX 92	425	406	174	142	122	207	14	111	268	216	144	199	197	9	227	1" G	1" G	470	240	240	11,7	28
GARDEN-INOX 132	444	424	174	142	122	207	14	111	268	216	144	209	197	9	227	1" G	1" G	470	240	240	13,5	28
GARDEN-COM 62	425	406	170	142	122	208	14	111	268	217	144	199	198	9	227	1" G	1" G	470	240	240	10,7	28
GARDEN-COM 82	425	406	170	142	122	208	14	111	268	217	144	199	198	9	227	1" G	1" G	470	240	240	10,7	28
GARDEN-COM 102	444	406	170	142	122	208	14	111	268	217	144	209	203	9	227	1" G	1" G	470	240	240	12,5	28